

## Produktübersicht Wäschereimaschinen und Spülmaschinen

**Miele Professional. Immer Besser.**



Miele MOVE:  
Die neue digitale  
Plattform.



# Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht verlangen

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Qualität. Das gilt nicht nur für unsere Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen und so das große Vertrauen professioneller Anwender in die Marke Miele begründen. Denn die sprichwörtliche Miele Qualität geht weit darüber hinaus. Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Grundprinzipien des unternehmerischen Handelns kommen bei Miele auf vielfache Weise zum Ausdruck. So profitieren Sie von branchenprägenden Innovationen „Made in Germany“ und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Betriebskosten. Die sorgfältig abgestimmten Systemlösungen von Miele Professional decken viele Anforderungsprofile ab und geben Ihnen darüber hinaus die Sicherheit eines leistungsfähigen, ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Servicenetzes. Für Sie als professionellen Anwender gibt es keinen Grund, sich mit weniger zufriedenzugeben.

*Markus Miele Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele

Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. Reinhard Zinkann

Geschäftsführender Gesellschafter





## Spitzenleistungen für jede Branche

Darum entscheiden sich professionelle Anwender für Miele Professional

### Perfekte Resultate

Maschinen von Miele Professional sind mit leistungsfähigen Programmpaketen auch für anspruchsvolle Anwendungen ausgestattet, z. B. für die sichere Desinfektion gemäß RKI. Zahlreiche Ausstattungsmerkmale – viele davon patentierte Eigenentwicklungen – gewährleisten perfekte Resultate in jeder Branche: in Gewerbewäschereien, in der Hotellerie und Gastronomie, im Krankenhaus, in Wohn- und Pflegeheimen, in der Gebäudereinigung, in SB-Wäschereien, in Handwerksbetrieben.

### Effiziente Arbeitsabläufe

Die sprichwörtliche Miele Qualität steht für zügiges und störungsfreies Arbeiten. Mit ihrer hochwertigen, wartungsarmen Konstruktion sind unsere Maschinen die zuverlässigen Leistungsträger im professionellen Arbeitsalltag. Das ergonomische Design erlaubt gleichzeitig eine schnelle und sichere Bedienung.



### Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere langlebigen Maschinen zu einer Investition, die sich schnell amortisiert – auch dank zahlreicher Innovationen für den besonders wirkungsvollen Ressourceneinsatz.

### Ein verlässlicher Ansprechpartner

Die richtige Antwort auf jede Frage: Unsere Maschinen stehen im Zentrum einer Systemlösung, die außerdem sorgfältig abgestimmtes Zubehör sowie vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als zuverlässigem Ansprechpartner lassen sich daher alle professionellen Anforderungen auf effiziente Weise erfüllen.



# Waschmaschinen

## Gründliche Reinigung und sorgsame Textilpflege



Unterschiedliche Anforderungen an die Wäschepflege erfordern spezielle Lösungen, um stets ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Mit innovativer, robuster Gewerbeteknik und anwenderspezifischen Pflegeprogrammen sind professionelle Waschmaschinen ganz auf dem gewerblichen Einsatz ausgerichtet. Von der SmartBiz Waschmaschine, für Ansprüche die über die eines normalen Haushalts hinausgehen, bis zu den Profitronic Waschmaschinen mit Trennwandausführung für höchste Hygienesicherheit.



**Anschlussfertig mit Haushaltsstecker**  
Einfach aufstellen und starten: Die Waschmaschine SmartBiz verfügt über einen handelsüblichen Netzstecker. Eine besondere Elektroinstallation ist daher nicht erforderlich.



**Besonders effizient**  
Viel Wäsche waschen mit der höchsten Energieeffizienzklasse A bei einem ebenfalls niedrigen Verbrauch von Wasser und Waschmittel – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.



# Waschmaschinen

SmartBiz

Beladung 7 kg / Steuerung DirectSensor

## Der Einstieg in die professionelle Wäschepflege mit bis zu 3 Waschladungen pro Tag

- Für Anforderungen, die über die eines normalen Haushalts hinausgehen
- Desinfektionsprogramm für sichere Wäschehygiene
- Zuverlässig und langlebig durch hochwertige Konstruktion
- Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play)



Waschmaschine	PWM 300
Programmsteuerung	DirectSensor
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	64
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.400
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	535/49
Laufzeit** [min]	79
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Kaltwasseranschluss,

## Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter
- Klartextbeschriftung in Landessprache auf der Blende
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Energieeffizienzklasse A
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule
- Hochwertige Maschinenteknik, ausgelegt auf 10.000 Programmabläufe oder 15.000 Betriebsstunden
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen





# Waschmaschinen

Kleine Riesen / Evolution / Performance

Beladung 7 kg / Steuerung M Select



## Kraftvoll, schnell und vielseitig

Die Kleinen Riesen stehen seit Jahrzehnten für schnelle und effiziente Leistung. Kaum größer als typische Haushaltsgeräte, bewähren sich die Waschmaschinen bei allen Anwendern, die mehrmals täglich Wäsche waschen und dabei auch hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig entfernen müssen.



## Hohe Langlebigkeit

Die robusten Gewerbewaschmaschinen sind getestet für 30.000 Betriebsstunden. Konstruktionsdetails wie der von Miele selbst produzierte Edelstahlflansch oder der vibrationsarm laufende Profi-Eco-Motor stehen für höchste Zuverlässigkeit über viele Jahre.

## Besonders effizient

Viel Wäsche waschen mit der höchsten Energieeffizienzklasse A bei einem ebenfalls niedrigen Verbrauch von Wasser und Waschmittel – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

**EVOLUTION**  
**PERFORMANCE**

# Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 6–8 kg / Steuerung M Touch Flex



## Bestleistungen in der Kompaktklasse

Die Kleinen Riesen sind die bewährten Kraftpakete für alle Anwender, die in ihrer kompakten Inhouse-Wäscherei das Mehr an Leistung benötigen: mehr Beladung, mehr Programmvierfalt und noch mehr Bedienkomfort durch das innovative Steuerungskonzept.



## Steuerung M Touch Flex

Die Fulltouch-Komfortsteuerung mit Farbdisplay definiert einen neuen Maßstab für schnelle und individuelle Maschinenbedienung – ganz einfach per Fingertipp oder Wischgesten. Dabei bietet sie eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. mit Favoritenlisten für häufig genutzte Programme.

## Beladungsmengen für jeden Bedarf

Perfekt für Ihr Textilaufkommen: Das breite Maschinenportfolio ermöglicht Ihnen die passgenaue Auswahl der optimalen Beladungsmenge für Ihre Anforderungen – so erzielen Sie erstklassige Waschresultate bei bester Wirtschaftlichkeit.

**PERFORMANCE PLUS**

# Waschmaschinen

Kleine Riesen / Evolution / Performance  
Beladung 7 kg / Steuerung M Select

## Kompakte Gerätegröße für vielfältige Anwendungen

- Kraftvoll, schnell und platzsparend
- Besonders einfache, direkte Programmbedienung
- Programmpakete für Sport, Friseur/Wellness, Hotellerie, Arbeitskleidung und Desinfektion

## EVOLUTION PERFORMANCE



Waschmaschine	PWM 307	PWM 507	PWM 508
Programmsteuerung	M Select	M Select	M Select
Beladungsmenge [kg]	7	7	8
Trommelvolumen [l]	64	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1600	1.600	1600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704 /48	704/48	704 /48
Laufzeit Kaltwäsche / Warmwäsche** [min]	59/-	59/49	59/49
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714	850/596/714

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

### Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Exklusiv bei Miele: CapDosing für eine praktische Portionsdosierung, z. B. von Weichspüler, Wollwaschmittel
- Energieeffizienzklasse A
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule

### Modellvariante Hygiene

- Ausgelegt für hohe Anforderungen an eine sichere Hygiene, durch zahlreiche zusätzliche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts

### Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

### Modellvariante Special

- Ausgelegt als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

# Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 6–8 kg / Steuerung M Touch Flex

## Passgenaue Leistungsgrößen für jede Anwendung

- Varianten für 6, 7 und 8 kg Beladungsmenge
- Große Programmvierfalt und intuitive Touch-Bedienung
- Programmpakete für Sport, Friseur/Wellness, Hotel- und Heimtextilien, Arbeitskleidung, Desinfektion nach RKI und WetCare
- Digitale Vernetzungsmöglichkeit



## PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PWM 906	PWM 907	PWM 908
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex	M Touch Flex
Beladungsmenge [kg]	6	7	8
Trommelvolumen [l]	57	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714	850/596/714

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

### Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Programmbedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Effiziente digitale Vernetzung
- Exklusiv bei Miele: CapDosing für eine praktische Portionsdosierung, z. B. von Weichspüler, Wollwaschmittel
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Saule

### Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

# Waschmaschinen

octoplus

Beladung 9 kg / Steuerung Profiline B Symbol

## Einfach richtig viel Wäsche waschen

- Hohe Beladungskapazität für alltägliche Anwendungen
- Einfache Programmbedienung



octoplus®

Waschmaschine/WT-Säule	PW 5082 XL
Programmsteuerung	Profiline B Symbol
Beladungsmenge [kg]	9
Trommelvolumen [l]	80
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.200
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	440/50
Laufzeit** [min]	54
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

## Steuerung Profiline B Symbol

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der patentierten Schontrommel

## Modellvarianten Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

# Waschmaschinen

octopus

Beladung 9–10 kg / Profitronic L Vario

## Viel Leistung auch für anspruchsvolle Aufgaben

- Große Programmvierfalt für branchenspezifische Anschmutzungen
- Individuell wählbare Bedienkonzepte
- Programmpakete für Friseur/Wellness, Hotel- und Heimtextilien, Arbeitskleidung, Desinfektion, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



octopus®

Waschmaschine/WT-Säule	PW 6080 XL Vario	PWT 6089 XL Vario	PW 5105 Vario
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladungsmenge [kg]	9	Waschen 9 / Trocknen 9	10
Trommelvolumen [l]	80	80/180	100
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.300	1.300	1.100
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	520/44	520/44	370/50
Laufzeit [min]	53**	Waschen 53**/Trocknen 41***	53**
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.930/700/752	1.020/700/827

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss, \*\*\* Laufzeit im Programm Schranktrocknen

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- PWT 6089 Vario: Platzsparende Wasch-Trocken-Säule

# Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance  
Beladung 13–20 kg / Steuerung M Touch Pro

## Das Fundament für starke Waschleistungen

Die Benchmark Machines erfüllen höchste Ansprüche an eine moderne Wäschepflege – und das bei einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihren hohen Wäshedurchsatz verbinden sie mit einzigartigen Ausstattungsmerkmalen, darunter z. B. die flexibel anpassbare Steuerung M Touch Pro mit integrierten Desinfektionsprogrammen.



### Höchster Bedienkomfort

Komfort auf allen Ebenen: Die moderne Steuerung steht mit leicht erfassbaren Anzeigen in der jeweils favorisierten Sprache für intuitiven Bedienkomfort. Merkmale wie die 415 mm weite Türöffnung mit automatischem Türverschluss OneFingerTouch ermöglichen ein ergonomisches Be- und Entladen.

### Qualität auf Spitzenniveau

Über die robuste Gewerbeteknik hinaus bieten die Maschinen zahlreiche Innovationen für kompromisslose Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, z. B. das hochentwickelte Feder-in-Feder-Dämpfersystem und den 3-D-Sensor zur Erfassung und Analyse von Unwuchten.

THE NEW  
BENCHMARK  
MACHINES

PERFORMANCE



# Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance Plus  
Beladung 11–20 kg / Steuerung M Touch Pro Plus

## Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

Die neuen Benchmark Machines bieten mit ihrer einzigartigen, frei programmierbaren Steuerung M Touch Pro Plus eine besonders breite und differenzierte Programmausstattung. Diese kann mühelos an individuelle Kundenanforderungen angepasst und um neue Programme ergänzt werden, sodass sich das hohe Leistungspotenzial der Waschmaschinen optimal ausnutzen lässt.



### Herausragende Wirtschaftlichkeit

Der neue Maßstab für niedrige Betriebskosten: Kompromisslose Zuverlässigkeit, technische Innovationen und geringe Ressourcenverbräuche bedeuten eine Investition, die sich schnell und sicher bezahlt macht.

### EcoSpeed für beste Effizienz

Schnell, effizient, gründlich: Bei niedriger Drehzahl nehmen die Schöpfrippen viel Wasser mit, sodass die Wäsche intensiv von oben durchfeuchtet wird. Mit graduell steigender Drehzahl legt sich die Wäsche an die Trommelwand an und gibt das Wasser wieder ab.

**THE NEW  
BENCHMARK  
MACHINES**

**PERFORMANCE PLUS**

# Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance  
Beladung 13–20 kg / Steuerung M Touch Pro

## Starke Waschleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale

- Flexibel anpassbare Programme für vielfältige Anwendungen
- Komfortable Programmbedienung mit Fingergesten
- Programmpaket zur Desinfektion



## PERFORMANCE

Waschmaschine	PWM 514	PWM 520
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Beladungsmenge 1:10/1:9 [kg]	13–14	18–20
Trommelvolumen [l]	130	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	950
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	360/49	360/49
Laufzeit** [min]	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/1.010	1.452/924/950

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

### Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

### Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrummel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme, z. B. Kassier- und Dosiersysteme

### Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

### Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

# Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance Plus  
Beladung 11–20 kg / Steuerung M Touch Pro

## Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Komfortable Programmbedienung mit Fingergesten
- Serienmäßige Programmpakete u.a. für Hotel- und Heimtextilien, Gebäudereinigung, Feuerwehr, WetCare, Reitstall und Desinfektion



## PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PWM 912	PWM 916	PWM 920
Programmsteuerung	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Beladungsmenge 1:10/1:9 [kg]	11–12	14–16	18–20
Trommelvolumen [l]	110	140	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.075	1.075	1.075
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	460/44	460/44	460/44
Laufzeit** [min]	42	43	44
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/940	1.452/924/849,5	1.452/924/950

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

### Steuerung M Touch Pro Plus

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Breite und differenzierte Programmausstattung, vollständig anpassbar
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

### Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrummel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme, z. B. Kassier- und Dosiersysteme

# Waschmaschinen

## Profitronic M

Beladung 24–32 kg / Steuerung Profitronic M

### Maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Perfekte Resultate auch bei sehr hohem Wäscheaufkommen
- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Serienmäßig Programmpakete u.a. für Hotellerie und Gastronomie, Desinfektion, Gebäudereinigung, Feuerwehr, Reitstall, Sport, WetCare



Waschmaschine	PW 6241	PW 6321
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	24	32
Trommelvolumen [l]	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.100	1.000
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	542/46	448/50
Laufzeit** [min]	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.085/1.250	1640/1085/1280

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

### Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hoher Wäschedurchsatz durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Optimale Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem
- Beheizung optional mit Gas oder Dampf

# Waschmaschinen

## Profitronic M in Trennwandausführung Beladung 16–32 kg / Steuerung Profitronic M

### Maximale Leistung, Wirtschaftlichkeit, sowie höchste Hygienesicherheit

- Perfekte Resultate auch bei sehr hohem Wäscheaufkommen
- Bauliche Trennung von unreiner und reiner Seite
- Serienmäßig Programmpakete u.a. für Hotellerie und Gastronomie, Desinfektion, Gebäudereinigung, Feuerwehr, WetCare

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen



Waschmaschine	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	16	24	32
Trommelvolumen [l]	160	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	975	975
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	400/46	360/46	360/41
Laufzeit** [min]	55	53	61
Außenmaße H/B/T [mm]	1.705/1.110/890	1.705/1.337/890	1.705/1.558/890

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

### Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hoher Wäschedurchsatz durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Optimale Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem
- Beheizung optional mit Gas oder Dampf





## Trockner

Besonders kurze Programmlaufzeiten bei höchster Wäscheschonung

Miele Professional hat es sich zum Ziel gesetzt, Ihnen die tägliche Arbeit in der Wäschepflege zu erleichtern. Hierfür haben wir innovative und praxismgerechte Lösungen wie das Trockensystem PerfectDry entwickelt, welches dank der exklusiven Miele Restfeuchtemessung alle Textilien präzise trocknet. Zudem stellen sehr kurze Programmlaufzeiten sicher, dass die Wäsche schnell wieder verfügbar ist. Trockner von Miele Professional sind daher die erste Wahl, wenn viel und häufig getrocknet wird.



**Miele**

Professional  
SmartFix

100  
90  
60  
30  
0  
Wahlweise  
Zeit Min

Koch-/Buntwäsche  
Pflegeleicht  
Feinwäsche  
Fresh-Wolle  
Schonspülen  
Baumwolle PRO  
Express  
Frosterwäsche  
Bettwäsche  
Mittelwoll  
Lüften warm  
Baumwolle

Koch-/Buntwäsche  
Pflegeleicht  
Feinwäsche  
Fresh-Wolle  
Schonspülen  
Baumwolle PRO  
Kamm  
Tafelwäsche  
Bettwäsche  
Mittelwoll  
Schonspülen  
Baumwolle PRO

Miele

Miele



# Trockner

SmartBiz

Beladung 7 kg / Steuerung DirectSensor

## Der Einstieg in die professionelle Wäschepflege mit bis zu 3 Beladungen pro Tag

- Für Anforderungen, die über die eines normalen Haushalts hinausgehen
- Integrierte Wärmepumpe für hohe Energieeffizienz und einfache Installation
- Zuverlässig und langlebig durch hochwertige Konstruktion
- Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play)



Trockner	PDR 300 HP
Programmsteuerung	DirectSensor
Trocknungssystem	Wärmepumpe**, integrierte Kondenswasserableitung
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	120
Laufzeit Mischgewebe* [min]	99
Beheizungsart	HP
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/606

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, \* Laufzeit im Programm Schranktrocken, \*\* Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,31 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 605 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotenzial Gerät: 188 kg CO<sub>2</sub> e

### Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter
- Klartextbeschriftung in Landessprache auf der Blende
- Anzeige der Restlaufzeit

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Energieeffizienzklasse A
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG





# Trockner

Kleine Riesen / Evolution / Performance

Beladung 7 kg / Steuerung M Select



**EVOLUTION**  
**PERFORMANCE**

## **Kraftvoll, schnell und vielseitig**

Die Kleinen Riesen stehen seit Jahrzehnten für schnelle und effiziente Leistung. Kaum größer als typische Haushaltsgeräte, bewähren sich die Trockner bei allen Anwendern, die mehrmals täglich Wäsche pflegen und dabei Wert auf optimale Textilschonung und eine definierte Restfeuchte legen.

## **Trocknungssysteme für jeden Bedarf**

Der Ablufttrockner bietet besonders kurze Programmlaufzeiten ab lediglich 37 Minuten, sodass die Textilien schnell wieder verfügbar sind. Der Wärmepumpentrockner spart bis zu 60 % Energie gegenüber einem herkömmlichen Kondensrockner und ist unabhängig von baulichen Gegebenheiten aufstellbar.

## **PerfectDry – Punktgenaue Trocknung**

Dank der exklusiven Miele Restfeuchtemessung PerfectDry werden alle Textilien präzise getrocknet. Das gilt bei jedem Kalkgehalt, denn das System passt seine Messwerte automatisch an den aktuellen Härtegrad des Leitungswassers an.

# Trockner

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex



## **Bestleistungen in der Kompaktklasse**

Die Kleinen Riesen der Baureihe Performance Plus sind die bewährten Trockner für alle Anwender, die in ihrer kompakten Inhouse-Wäscherei das Mehr an Leistung benötigen: mehr Beladung, mehr Programmvielfalt und noch mehr Bedienkomfort durch das innovative Steuerungskonzept.

## **Steuerung M Touch Flex**

Die Fulltouch-Komfortsteuerung mit Farbdisplay definiert einen neuen Maßstab für schnelle und individuelle Programmbedienung – ganz einfach per Fingertipp oder Wischgesten. Dabei bietet sie zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. mit Favoritenlisten für häufig genutzte Programme.

## **Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule**

Viel Leistung, minimaler Platzbedarf: Durch die Säulenaufstellung von Waschmaschine und Trockner schaffen Sie Ihre hochkompakte Inhouse-Wäscherei – auf weniger als 0,5 qm Fläche.

**PERFORMANCE PLUS**

# Trockner

Kleine Riesen / Evolution / Performance  
Beladung 7 kg / Steuerung M Select

## Kompakte Gerätegröße für alltägliche Anwendungen

- Schnell, Wäsche schonend und platzsparend
- Besonders einfache, direkte Bedienung
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien und Hygiene

## EVOLUTION PERFORMANCE



32/57	PDR 307 EL / PDR 307 HP	PDR 508 EL / PDR 508 HP
Programmsteuerung	M Select	M Select
Trocknungssystem	Abluft / Wärmepumpe**	Abluft / Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	7	8
Trommelvolumen [l]	130	130
Laufzeit Baumwolle*	37/67	37/67
Laufzeit Mischgewebe*	32/57	32/57
Beheizungsart	EL / HP	EL / HP
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/710	850/595/710

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, \*Laufzeit im Programm Schranktrocknen, \*\*Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO<sub>2</sub> e

### Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule

### Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse B: Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

### Modellvariante Special

- Ausgelegt als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

# Trockner

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex

## Kompakte Gerätegröße für jede Anwendung

- Schnell, Wäsche schonend und platzsparend
- Große Programmvierfalt und intuitive Touch-Bedienung
- Zahlreiche Spezialprogrammen serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Flachwäsche



## PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 908 EL / PDR 908 HP
Programmsteuerung	M Touch Flex
Trocknungssystem	Abluft / Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8
Trommelvolumen [l]	130
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	42/37
Beheizungsart	EL / HP
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, \*Laufzeit im Programm Schranktrocknen, \*\*Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO<sub>2</sub> e

### Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Programmbedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Effiziente digitale Vernetzung
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule

### Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

# Trockner

octoplus

Beladung 9 kg / Steuerung Profiline B Symbol

## Einfach richtig viel Wäsche trocknen

- Gehobene Leistung für alltägliche Anwendungen
- Leichter und schneller Programzugriff



octoplus®

Trockner	PT 5186 XL
Programmsteuerung	Profiline B Symbol
Trocknungssystem	Abluft
Beladungsmenge [kg]	9
Trommelvolumen [l]	180
Laufzeit Baumwolle* [min]	46
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763

EL = Elektro, \* Laufzeit im Programm Schranktrocken

## Steuerung Profiline B Symbol

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System

# Trockner

octoplus

Beladung 9 kg / Steuerung Profitronic L Vario

## Viel Leistung auch für anspruchsvolle Aufgaben

- Große Programmvierfalt für universelle Anwendungen
- Individuell wählbare Bedienkonzepte
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



octoplus®

Trockner/Wasch-Trocken--Säule	PT 7186 XL Vario	PWT 6089 XL Vario
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	9	Waschen 9 / Trocknen 9
Trommelvolumen [l]	180	80/180
Laufzeit Baumwolle* [min]	41	Waschen 53** / Trocknen 41
Beheizungsart	EL	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763	1.920/692/763

EL = Elektro, \* Laufzeit im Programm Schranktrocken , \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept
- Individuelle Einstellung der Dosierung

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System
- PWT 6089 XL Vario: Platzsparende Wasch-Trocken-Säule

# Trockner

The Benchmark Machines / Performance

Beladung 14–44 kg / Steuerung M Select COP/TOP/ROP

## Das Fundament für starke Trockenleistungen

Die Benchmark Machines der Baureihe Performance erfüllen gehobene Ansprüche an eine moderne und wirtschaftliche Wäschepflege. Ihr hohes Leistungsvermögen verbinden sie mit einer einzigartigen Vielfalt zielgruppengerechter Steuerung, aber auch mit Ausstattungsmerkmalen für höchste Zuverlässigkeit, Laufruhe und ergonomischen Arbeitskomfort.



### Intuitives Bedienkonzept mit neuer Vielfalt

Die neu entwickelte Steuerung verbindet den bewährten Drehwahlschalter mit modernem Touch-Komfort. Sie ist in verschiedenen Varianten verfügbar: zeit- bzw. restfeuchtegesteuert sowie zeitgesteuert im Kassierbetrieb für Self-Service-Bereiche.



### Beladungsmengen für jeden Bedarf von 14–44 kg

Perfekt für Ihr Textilaufkommen: Das breite Maschinenportfolio ermöglicht Ihnen die passgenaue Auswahl der optimalen Beladungsmenge für Ihre Anforderungen – so erzielen Sie erstklassige Trockenresultate bei bester Wirtschaftlichkeit.

THE NEW  
BENCHMARK  
MACHINES

PERFORMANCE



# Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus  
Beladung 14–44 kg / Steuerung M Touch Pro

## Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

Anspruchsvollen Anwendern bieten die Benchmark Machines der Baureihe Performance Plus weit mehr als hohe Beladungsmengen und kurze Programmlaufzeiten. Mit der individuell programmierbaren Steuerung M Touch Pro bieten sie die vertraute Bedienphilosophie der Waschmaschinen und sind zudem perfekt an alle Anforderungen des Einsatzortes anpassbar. Dazu trägt auch die Auswahl unterschiedlicher Beheizungsarten wie Elektro, Wärmepumpe, Heißwasser, Gas oder Dampf bei.



### Wärmepumpen-Trockner von 14 bis 22 kg

Das breite Maschinenportfolio ermöglicht Ihnen auch bei der Beheizungsart Wärmepumpe die passgenaue Auswahl der optimalen Beladungsmenge. Durch die integrierte Wärmepumpe sparen Sie bis zu 60 % Energie gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner. Zudem ist keine Abluftleitung erforderlich, sodass Sie den Trockner unabhängig von baulichen Gegebenheiten aufstellen können.

### Schnell und sparsam: AirRecycling Flex

AirRecycling Flex ist die konsequente Weiterentwicklung der einzigartigen Miele Umluftsteuerung. Die Öffnung der Umluftklappe wird kontinuierlich angepasst, um ein optimales Verhältnis von Um- und Abluft zu erzielen. Das Resultat: kürzere Laufzeiten, gleichmäßigere Trockenresultate und weniger Energieverbrauch.

THE NEW  
BENCHMARK  
MACHINES

PERFORMANCE PLUS

# Trockner

## The Benchmark Machines / Performance

Beladung 14–22 kg / Steuerung M Select COP / TOP / ROP

### Starke Trockenleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale

- Programme für vielfältige Anwendungen
- Komfortable Programmbedienung mit Drehwahlschalter und Fingergesten
- Varianten mit Zeitsteuerung im Kassierbetrieb (COP), Zeitsteuerung (TOP) und Restfeuchtesteuerung (ROP)



## PERFORMANCE

Trockner	PDR 514	PDR 518	PDR 522
Programmsteuerung wahlweise	M Select COP / TOP / ROP	M Select COP / TOP / ROP	M Select COP / TOP / ROP
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge <sup>1:25/1: 18</sup> [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsart	EL, G	EL, G, HW, SI,	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.162

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, \* Laufzeit im Programm Schranktrocken

### Steuerung M Select COP / TOP / ROP

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch durch patentiertes AirRecycling
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

# Trockner

The Benchmark Machines / Performance

Beladung 28–44 kg / Steuerung M Select TOP / ROP

## Starke Trockenleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale

- Programme für alltägliche Anwendungen
- Komfortable Programmbedienung mit Drehwahlschalter und Fingergesten
- Varianten mit Zeitsteuerung (TOP) und Restfeuchtesteuerung (ROP)



## PERFORMANCE

Trockner	PDR 528	PDR 544
Programmsteuerung wahlweise	M Select TOP / ROP	M Select TOP / ROP
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge <sup>1:25/1: 18</sup> [kg]	20-28	32–44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit* [min]	29	29
Beheizungsart	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.019

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, \* Laufzeit im Programm Schranktrocken

### Steuerung M Select COP / TOP / ROP

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch durch patentiertes AirRecycling
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

# Trockner

## The Benchmark Machines / Performance Plus Beladung 14–22 kg / Steuerung M Touch Pro

### Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
- Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
- Zahlreiche Spezialprogramme für Betten, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



## PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 914	PDR 918	PDR 922
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge <sup>1:25/1: 18</sup> [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsarten	EL, G	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.162

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, \* Laufzeit im Programm Schranktrocken

### Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

# Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus  
Beladung 28–44 kg / Steuerung M Touch Pro

## Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
- Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
- Zahlreiche Spezialprogramme für Betten, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



## PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 928	PDR 944
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge <sup>1:25/1</sup> : 18 [kg]	20-28	32-44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit* [min]	29	29
Beheizungsarten	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.019

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, \* Laufzeit im Programm Schranktrocken

### Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

### Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

# Wärmepumpen-Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus  
Beladung 14–22 kg / Steuerung M Touch Pro

## Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Hohe Energieeinsparung durch Wärmepumpensystem
- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
- Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
- Zahlreiche Spezialprogramme für Betten, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



## PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 914 HP	PDR 918 HP	PDR 922 HP
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Wärmepumpe**	Wärmepumpe**	Wärmepumpe**
Beladungsmenge <sup>1:25/1: 18</sup> [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsart	EL	EL	EL
Außenmaße H/B/T/ [mm]	1.400/906/1.237	1.400/906/1.404	1.400/906/1.550

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe,\* Laufzeit im Programm Schranktrocken, \*\* Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen;  
Kältemittelart R450A, Kältemittelmenge 3,2 kg für den APDR 901 und 3,8 kg für den APDR 902, Treibhauspotenzial Kältemittel: 600 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotenzial APDR 901: 1920 CO<sub>2</sub> e und APDR 902: 2280 kg CO<sub>2</sub> e

## Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex
- Flexible digitale Vernetzung

## Highlight Wärmepumpe (HP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner
- Exklusiv bei Miele: Automatische Wärmetauscherreinigung dank patentiertem StreamClean-Verfahren

# Trockner

## SlimLine

Beladung 8–15 kg / Steuerung Profitronic B COP, Profitronic B, Profitronic B Plus

### Einfach richtig viel Wäsche trocknen – auch auf kleinem Raum

- Starke Trockenleistung für vielfältige Anwendungen
- Platzsparend und unkompliziert aufstellbar durch schlanke Bauform
- Spezielle Ausführung für den Einsatz in SB-Waschsalons (COP)



Trockner	PT 8301 COP	PT 8301	PT 8203 HP	PT 8303
Programmsteuerung	Profitronic B COP	Profitronic B	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Wärmepumpe**	Abluft
Beladungsmenge [kg]	12–15	12–15	8–10	12–15
Trommelvolumen [l]	300	300	200	300
Laufzeit* [min]	33	33	63	33
Beheizungsarten	EL/G	EL/G	EL/G	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.800/711/1.089	1.800/711/1.089	1.800/711/1.075	1.800/711/1.089

EL = Elektro, G = Gas, HP = Wärmepumpe, \* Laufzeit im Programm Schranktrocknen, \*\* Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO<sub>2</sub> e

### Steuerung Profitronic B COP

- Zeitsteuerung über ein angeschlossenes Kassiersystem oder eine Zentralsteuerung
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

### Steuerung Profitronic B

- Drehwahlschalter
- Zeitsteuerung in 5-Minuten-Schritten von 5 bis 60 Minuten
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

### Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

### Highlights

- Aufstellung auf engstem Raum durch nur 711 mm Breite
- Einfacher Transport durch mühelose Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Einfache Handhabung durch leicht zu reinigenden, großen Flusenfilter

### Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Standard-SlimLine-Trockner







## Dampfbügelssysteme und Mangeln

Optimale Ergänzung im Wäschekreislauf für ein perfektes Finish

Erstklassige Wäscheaufbereitung mit perfektem Finish - Wäschereimaschinen von Miele Professional stehen im Zentrum einer Systemlösung, die sorgfältig abgestimmtes Zubehör sowie vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Von platzsparenden Produkten wie dem PIB 100 Dampfbügelssystem oder Heißmangeln, bis zu LACO Muldenmangeln für Anwender mit höchsten Anforderungen an den Textildurchsatz, Miele Professional bietet praktische und ergonomische Lösungen für jeden Leistungsumfang.

# Dampfbügelssystem

PIB 100

## Professionelles Bügeln war nie so einfach

- Ausdauernde Dampfleistung auch für größere Wäschemengen
- Leicht transportabel und schnell einsatzbereit



Dampfbügelssystem	PIB 100
Display	1-zeilig, Klartext
Wassertank [l]	4,5
Dampf	4,0 bar, 100 g/min
Bügelfläche [B/T mm]	1.190/405
Außenmaße [H/B/T mm]	970/470/1.510
Außenmaße zusammengeklappt [H/B/T mm]	1.200/470/402

## Highlights

- Unterbrechungsfreies Arbeiten durch großvolumigen Wassertank mit 4,5 l Fassungsvermögen
- Besonders schonendes Finishen dank integriertem Steamer
- Mit wenigen Handgriffen auf- bzw. abgebaut
- Mühelos transportierbar durch integrierte Transportrollen
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen



# Heißmangeln

## HM 16

### Einfach und komfortabel zum erstklassigen Finish

- Platzsparendes Mangeln von Gastronomie- und Arbeitswäsche
- Ergonomisches Arbeiten im Sitzen



Muldenmangel	HM 16-80 D	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Arbeitsbreite [mm]	830	830
Dampffunktion	•	–
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 20 % Restfeuchte [kg/h]	13	15
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1.050/380

\* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität

### Highlights

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finishen (HM 16-80 D)
- Ergonomisch und entlastend: Mangeln im Sitzen
- Minimaler Platzbedarf: Mangeln mühelos zusammenklappbar



# Muldenmangeln PRI 210, PRI 214

Arbeitsbreite 1.000–1.400 mm

## Kompakte Leistung und höchste Funktionalität

- Ergonomische und einfache Bedienung
- Praktische Innovationen für zügige Arbeitsabläufe



Muldenmangel	PRI 210	PRI 214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Arbeitsbreite [mm]	1.000	1.400
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	35	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	26	33
Beheizungsart	EL	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.032/1.579/476	1.032/1.979/650

EL = Elektro, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung

# Muldenmangeln PRI 217

Arbeitsbreite 1.660 mm

## Kompakte Leistung und höchste Funktionalität

- Ergonomische und einfache Bedienung
- Praktische Innovationen für zügige Arbeitsabläufe



Muldenmangel	PRI 217
Walzendurchmesser [mm]	250
Arbeitsbreite [mm]	1.660
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	60
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.238/650

EL = Elektro, Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung
- Flexible Wäscheführung für rückseitige Abnahme (optional)

# Muldenmangeln PRI 318

Arbeitsbreite 1.750 mm

## Allround-Leistung und innovative Funktionen

- Perfekte Finishresultate durch HPC-Mulde mit großem Umschlingungswinkel
- Ergonomische Bedienung, u. a. mit Abnahmetisch EasyFold
- Optimierung der Energiekosten durch Variante mit Gasbeheizung



Abb.: PRI 318 mit Elektroheizung

Muldenmangel	PRI 318
Walzendurchmesser [mm]	300
Arbeitsbreite [mm]	1.750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangleleistung* bei 25 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	87/59
Mangleleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	51/33
Beheizungsarten	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.469/1.377

EL = Elektro, G = Gas, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über großes Touchdisplay
- Für ein perfektes Wäschefinish gewährleistet die Luftfederung einen gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert
- Integriertes Spitzenlast-Energiemanagement zur Optimierung der Energiekosten
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung

# Muldenmangeln PRI 418, PRI 421

Arbeitsbreite 1750–2.040 mm

## Allround-Leistung und innovative Funktionen

- Perfekte Finishresultate durch HPC-Mulde mit großem Umschlingungswinkel
- Ergonomische Bedienung, u. a. mit Abnahmetisch EasyFold
- Optimierung der Energiekosten durch Variante mit Gasbeheizung



Abb.: PRI 418 / PRI 421 mit Gasbeheizung

Muldenmangel	PRI 418	PRI 421
Walzendurchmesser [mm]	365	365
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.040
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	104/76	112/78
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	63/46	67/42
Beheizungsarten	EL / G	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.469/1.441	1.110/2.759/1.441

EL = Elektro, G = Gas, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über großes Touchdisplay
- Für ein perfektes Wäschefinish gewährleistet die Luftfederung einen gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert
- Integriertes Spitzenlast-Energiemanagement zur Optimierung der Energiekosten
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung

# LACO Muldenmangel M500, Rücklauf

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

## Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Platz- und personalsparend mit Wäscherückführung
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung



Abbildung: LACO Muldenmangel M500, Vorderseite (Wäscheein- und ausgabe)

Abbildung: LACO Muldenmangel M500, Rückseite

LACO Muldenmangel M500						
Walzendurchmesser [mm]	500	500	500	500	500	500
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.265/ 2.590/ 1.130	1.265/2.840/ 1.130	1.265/3.040/ 1.130	1.265/3.340/ 1.130	1.265/3.840/ 1.130	1.265/4.140/ 1.130

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m<sup>2</sup> oder optional Edelstahlplatten und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Präziseres Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed und verlängerten Eingabetisch (optional)



# LACO Muldenmangeln D500

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

## Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Wäscheausgabe auf der Rückseite für erhöhten Durchsatz
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung



Abbildung: LACO Muldenmangel D500, Vorderseite (Wäscheeingabe)



Abbildung: LACO Muldenmangel D500, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D500						
Walzendurchmesser [mm]	500	500	500	500	500	500
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.200/2.600/ 1.725	1.200/2.850/ 1.725	1.200/3.050/ 1.725	1.200/3.350/ 1.725	1.200/3.850/ 1.725	1.200/4.150/ 1.725

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m<sup>2</sup> oder optional Edelstahl lamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Mehr Durchsatz durch erweiterte Walzengeschwindigkeit (optional)
- Präzises Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed sowie verlängerte Ein- und Ausgabetische (optional)
- Erhöhte Flexibilität durch optionale Wäscherückführung

# LACO Muldenmangel D600

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

## Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Platz- und personalsparend mit Wäscherückführung
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung

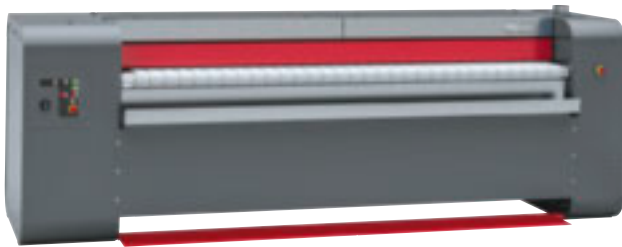


Abbildung: LACO Muldenmangel D600, Vorderseite (Wäscheeingabe)



Abbildung: LACO Muldenmangel D600, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D600						
Walzendurchmesser [mm]	600	600	600	600	600	600
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte [kg/h]	100/100/90	109/109/98	126/126/113	140/140/126	160/160/144	175/175/157
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.395/2.830/ 1.900	1.395/3.030/ 1.900	1.395/3.280/ 1.900	1.395/3.580/ 1.900	1.395/4.080/ 1.900	1.395/4.380/ 1.900

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheeingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m<sup>2</sup> oder optional Edelstahl lamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Präziseres Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed und verlängerten Eingabetisch (optional)

# LACO Muldenmangel D800

Arbeitsbreite 1.300–3.500 mm

## Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Platz- und personalsparend mit Wäscherückführung
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung



Abbildung: LACO Muldenmangel D800, Vorderseite (Wäscheeingabe)



Abbildung: LACO Muldenmangel D800, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D800								
Walzendurchmesser [mm]	800	800	800	800	800	800	800	800
Arbeitsbreite [mm]	1.300	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300	3.500
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	112/112/102	152/152/136	164/164/147	186/186/167	200/200/180	230/230/207	250/250/225	265/265/237
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.615/2.565/ 2.115	1.615/2.910/ 2.115	1.615/3.160/ 2.035	1.615/3.360/ 2.115	1.615/ 3.660/ 2.115	1.615/4.160/ 2.115	1.615/4.460/ 2.115	1.615/4.660/ 2.115

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, \* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

## Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheeingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m<sup>2</sup> oder optional Edelstahl lamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Präziseres Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed und verlängerten Eingabetisch (optional)

# Zubehör von Miele Professional

für Waschmaschinen, Trockner und Mangeln

Gutes Zubehör erleichtert und verbessert den Arbeitsablauf. In der Wäscherei beispielsweise sorgen Sockel für ein optimales ergonomisches Handling bei der Maschinenbe- und -entladung. Zugleich ermöglichen sie die einfache Installation eines Abwasseranschlusses sowohl boden- als auch wandseitig. Flusenfilter säubern das Abwasser von groben Verschmutzungen. Wäschewagen und -wannen erleichtern den Transport und sind für einen optimalen Arbeitsablauf unverzichtbar.








## Luftreiniger Miele Air Control

Saubere Luft made by Miele

Endlich aufatmen! Der AirControl von Miele macht unser Zusammenleben und -arbeiten wieder angenehmer. Mit seinem fünfstufigen Filtersystem sorgt der leistungsstarke Luftreiniger für maximalen Schutz gegen Viren und beugt einer Belastung durch Feinstaub und Gerüche vor.



Mit optimaler Luftansaugung und -verteilung sorgt der AirControl für ein gesundes Raumklima. Automatikprogramme ermöglichen die Voreinstellung von Leistung und Betriebszeiten. Über die Notwendigkeit zum Lüften wacht ein integrierter Sensor, der kontinuierlich den CO<sub>2</sub>-Gehalt in der Raumluft misst: Die jeweilige Konzentration ist auf einem Display ablesbar. Einfach bedienbar, mobil, zuverlässig und leise sorgt er in drei unterschiedlichen Ausführungen überall dort für verlässlichen Schutz, wo Menschen in geschlossenen Räumen zusammentreffen.

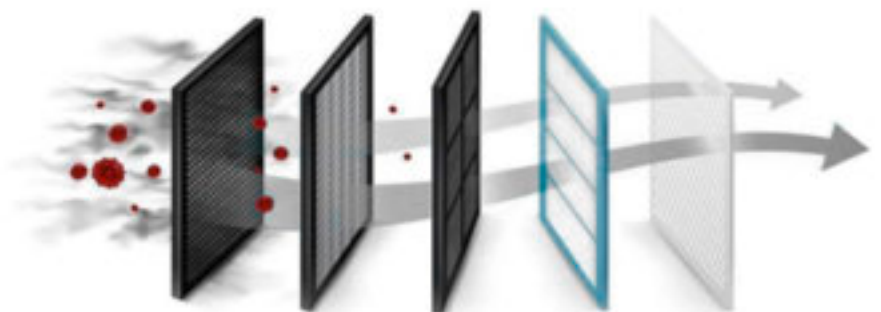



# Luftreiniger

Miele AirControl

PAC 1045, PAC 1080, PAC 1200



Luftreiniger	PAC 1045	PAC 1080	PAC 1200
Max. Luftleistung [m <sup>3</sup> /h]	740	1300	3000
Max. empfohlene Raumgröße [m <sup>2</sup> ]	45	80	200
Außenmaße L/B/H [mm]	500/500/1270	500/500/1270	700/700/1300

## Highlights


- 5-stufiges Filtersystem inkl. HEPA H14 – Abscheidegrad von mehr als 99,995% für Partikel wie Viren (u.a. Corona), Bakterien, Geruchspartikel, Pollen, Rauch, etc.
- Integrierter CO<sub>2</sub>-Sensor – ermöglicht den CO<sub>2</sub> gesteuerten Betrieb, so dass die Leistung automatisch an die Umgebungsbedingungen angepasst wird. Dies führt zu einer teils deutlichen Reduktion der Lautstärke.
- Miele ThermoControl – Erwärmung der Luft vor der Filterkassette auf 70° C zur thermischen Inaktivierung von relevanten Erregern.
- Automatikbetrieb – 3 einstellbare Automatikprogramme regeln einen sorgenfreien Betrieb.
- Manipulationssicher – dank PIN-Schutz und abschließbarer Zugangsklappe ist ein Zugriff durch unautorisierte Personen nicht möglich.



# Spülmaschinen

Zuverlässige Leistung als Basis für perfekte Resultate

Spülmaschinen von Miele Professional bieten allen Anwendern die passende Leistung für ihre spezifischen Anforderungen: Von den Frischwasser-Spülmaschinen für höchste Ansprüche an die Spülhygiene über besonders schnelle Untertischgeräte mit Tank-Spülsystem bis hin zu Durchschub-Spülmaschinen für maximale Chargenleistungen in Gastronomie und Hotellerie.

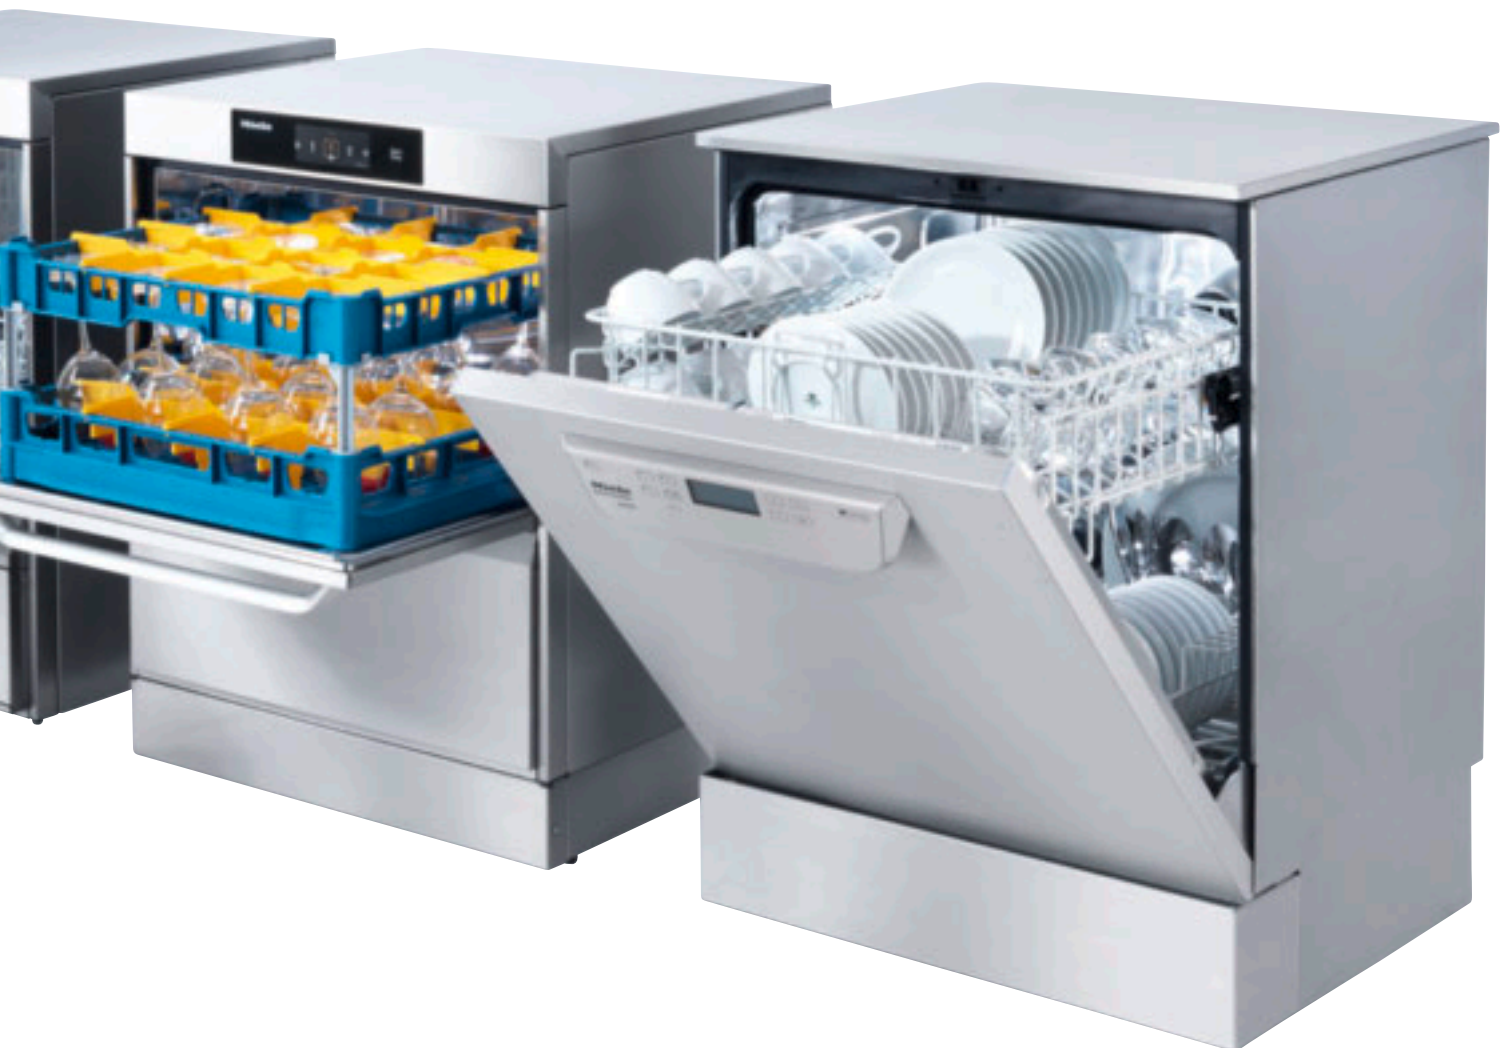



# Produkt-Highlights

Baureihe PFD 10x

Frischwasser-Spülsystem/Programmlaufzeit ab 17 Minuten

# ProfiLine



## Sehr kurze Programmlaufzeiten

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die neuen ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Wahl: Anschlüsse für Warmwasser und Drehstrom, intelligente Spültechnik und zwei leistungsstarke Pumpen ermöglichen beste Laufzeiten ab nur 17 Minuten bei optimalen Reinigungsergebnissen. Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen.



## Flexible Körbe + 3D-MultiFlex Schublade<sup>1)</sup> (nur für PFD 103 und PFD 104)

Wir haben die Besteckschublade verbessert: Jetzt können Sie auch kleine Geschirrtile wie Espressotassen in der Besteckschublade Ihrer Spülmaschine platzieren. Die 3D-MultiFlex-Schublade<sup>1)</sup> besteht aus einem abgesenkten Mittel- und zwei Seitenteilen. Das linke Teil kann nach rechts geschoben werden, um für hohe Gläser im Oberkorb Platz zu schaffen. Im absenkbaren rechten Teil platzieren Sie komfortabel große Besteck- und kleine Geschirrtile.



## Komfortabel vernetzt

Miele@home ermöglicht Ihnen die Vernetzung von Miele Geräten. So können Sie gerätespezifisch mithilfe eines mobilen Endgeräts und der Miele@mobile App\* die Geräte komfortabel steuern und kontrollieren.




## Knock2open (nur für PFD 104 SCVi)

Keine Zauberei, sondern Miele: Knock2open macht Geschirrspülen zum magischen Erlebnis und liefert zudem die perfekte Lösung für griffloses Küchendesign. Durch 2-maliges Klopfen auf die Front der vollintegrierbaren Spülmaschinen öffnet sich die Tür mit dem raffinierten Öffnungsmechanismus völlig selbsttätig um etwa 10 cm. Ein Komfort, der Sie jeden Tag begeistern wird.



## AutoOpen Trocknungsunterstützung<sup>2)</sup>

Für trockenes Geschirr im Handumdrehen. Selbst anspruchsvolles Spülgut wie z. B. Kunststoffgeschirr, kann bis zur Entladung trocknen. Dank der automatischen Türöffnung am Ende des Spülprogramms startet der Trocknungsprozess automatisch, ohne manuell eingegriffen zu haben.



## Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt

Gemäß Zertifizierung durch das InFluenc\_H - Institute for Integrative Hygiene and Virology entfernt das Spülen mit Spülmaschinen der Reihe PFD 10x behüllte und unbehüllte Viren (z.B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den Programmen Intensiv & Hygiene, sowie behüllte Viren (kein Hepatitis-B-Virus) in den Programmen Kurz & Universal, selbst von schwierig aufzubereitendem Spülgut - unter Verwendung der Miele Reiniger ProCare Shine 11 OB und 12 GC.

<sup>1)</sup> Europa-Patent EP 2433549B1

<sup>2)</sup> Europa-Patent EP 2120671B1

\* Mindestanforderung: Android 4.2+ / iOS 9+

# Spülmaschinen

## ProfiLine der Baureihe PFD 10x Frischwasser-Spülsystem

### Der Einstieg in das professionelle Spülen

- Ideal für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms, Kanzleien
- Für bis zu 5 Spülgänge pro Tag



Spülmaschine	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i
Bauform	Standgerät	Unterbaugerät	Integrierfähiges Gerät
Leistung [Maßgedecke/Charge]	13	13	13
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	17	17	17
Programme	8	8	8
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C
Außenmaße H/B/T [mm]	845–880/598/600	805–870/598/570	805–870/598/570

### Highlights

- Serienmäßig mit ExtraComfort Korbausstattung (PFD 101, PFD 101 U/i, PFD 102 i)
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- Perfekte optische Integration durch verschiedene Bauformen
- Schnellere Trocknung durch AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Brillante Gläser mit Perfect GlassCare
- WiFiConn@ct serienmäßig (WLAN-Anbindung)



ExtraComfort Korbausstattung  
(PFD 101 und PFD 102)



# Spülmaschinen

## ProfiLine der Baureihe PFD 10x Frischwasser-Spülsystem

### Stilvolles Spülen auf professionellem Niveau


- Ideal für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms, Kanzleien, Kochstudios und private Haushalte
- Für bis zu 5 Spülgänge pro Tag
- Erleichtertes Beladen durch Spülraum-Ausleuchtung BrilliantLight



Spülmaschine	PFD 102 i	PFD 103 SCi XXL	PFD 104 SCVi XXL
Bauform	Integrierfähiges Gerät	Integrierfähiges Gerät	Vollintegrierfähiges Gerät
Leistung [Maßgedecke/Charge]	13	14	14
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	17	17	17
Programme	8	8	8
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C
Außenmaße H/B/T [mm]	805–870/598/570	845–910/598/570	845–910/598/570

### Highlights

- Serienmäßig mit MaxiComfort Korbausstattung inkl. 3D-Multiflex-Schublade (PFD 103 SCi XXL, PFD 104 SCVi XXL)
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- Perfekte optische Integration durch verschiedene Bauformen
- Schnellere Trocknung durch AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Brillante Gläser mit Perfect GlassCare
- Perfekte Integration in grifflose Küchen (PFD 104 SCVi XXL)
- WiFiConn@ct serienmäßig (WLAN-Anbindung)

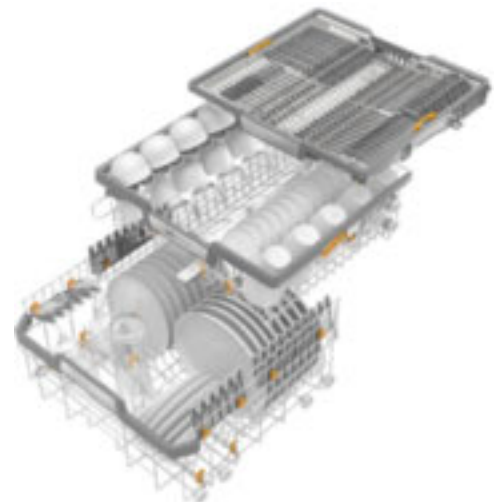

MaxiComfort Korbausstattung  
(PFD 103 und PFD 104)







# Produkt-Highlights

Baureihe PG 80xx

Frischwasser-Spülsystem/Programmlaufzeit ab 5 Minuten



## Glänzende Ergebnisse im Handumdrehen

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Spülmaschinen von Miele Professional die perfekte Wahl: Anschlüsse für Warmwasser und Drehstrom, intelligente Spültechnik und eine leistungsstarke Heizpumpe ermöglichen beste Laufzeiten und optimale Reinigungsergebnisse. Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen.



## Für optimale Trocknungsergebnisse

In nur 8 zusätzlichen Minuten\* trocknen selbst Geschirrtteile aus Kunststoff\*\*. Fast alle Spülüter können direkt nach dem Programmablauf verstaut oder sofort wieder benutzt werden. Dank der Dry+ Trocknung, bei der dem Spülraum der feuchtwarme Wrasen entzogen und frische Umgebungsluft zugeführt wird, müssen kurze Laufzeiten und trockenes Geschirr beim gewerblichen Geschirrspülen nicht länger ein Widerspruch sein.



## Optimal dosiert und positioniert

Die integrierte Dosierpumpe macht eine präzise und vollautomatische Dosierung möglich, die das tägliche Handling vereinfacht. Dank der integrierten Lösung kann diese Unterstützung ganz unauffällig, ohne zusätzlichen Platzbedarf erfolgen.



## Höchste Hygienesicherheit

Die Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem führen nach jeder Spülphase einen Wasserwechsel durch. Abschließend erfolgt das gründliche Nachspülen mit einer an das Spülgut angepassten Temperatur. Dieses Verfahren sichert perfekte Spülergebnisse und einen sehr hohen Hygienestandard, der die Anforderungen an gewerbliche Spülmaschinen deutlich übertrifft.



## Sparsam und effizient

Umweltfreundlich Kosten sparen: Spülmaschinen von Miele Professional überzeugen mit niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Maßstab: optimale Spülergebnisse sollen unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmitteln erzielt werden.



## Perfekte Ergebnisse auf allen Ebenen

Spülmaschinen von Miele Professional ermöglichen den Einsatz von Kunststoffkörben mit Abmessungen von 500 x 500 mm auf 2 Spülebenen. Voraussetzung dafür ist die Ausrüstung mit einer optional erhältlichen Edelstahlafette für den Oberkorb. Auf der unteren Ebene dient der serienmäßig mitgelieferte Korb als Lafette. Dank dreier Sprüharme werden perfekte Reinigungsergebnisse auf beiden Spülebenen erreicht.

\* Die Laufzeitverlängerung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. vom Elektroanschluss und von den beladenen Spülgutmaterialien.

\*\* Der Trocknungsgrad der Spülgüter ist vom Material wie auch von der Geometrie abhängig.

# Spülmaschinen

## Baureihe PG 80xx Frischwasser-Spülsystem

### Erstklassige Spülresultate mit Geschwindigkeitsvorteil

- Perfekt für Hotellerie, Gastronomie, Vereinsheime, Schulen, Bistros, Cafés und Catering-Betriebe
- Reinigungsleistung bis zu 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Frischwasser-Spülsystem für umfassende Spülhygiene



Spülmaschine	PG 8055 (U)	PG 8056 (U)* / DOS	PG 8096 (U)* / DOS
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	225/15	456/24	456/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	8	5	5
Programme	11	13	13
Trocknung Dry+	-	-	•
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C
Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/580	820-880/598/580	820-880/598/580
Außenmaße Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/580	835-895/598/580	835-895/598/580

### Highlights

- Hocheffiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Trocknungssystem Dry+ (PG 8096)
- Als Stand- oder Unterbaugerät erhältlich
- Unterbaugerät zum Einbau in eine Küchenarbeitszeile

# Spülmaschinen

## Baureihe PG 80xx Frischwasser-Spülsystem

### Erstklassige Spülresultate für erhöhte Hygieneansprüche

- Perfekt für Wohn- und Pflegeheime, Krankenhäuser und Kindertagesstätten
- Leistungsstarke Programme mit hohen Nachspültemperaturen
- Frischwasser-Spülsystem für umfassende Spülhygiene



Spülmaschine	PG 8059 (U)* / DOS	PG 8099 (U)* / DOS	PG 8057 TD (U)* / DOS
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	456/24	456/24	456/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5	5	5
Programme	13	13	13
Trocknung Dry+	-	•	-
Wasseranschlüsse	KW und WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C
Sprühnebel-Dampfkondensator	•	-	•
max. Nachspültemperatur [°C]	85	85	93
Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/600	820-880/598/580	820-880/598/600
Außenmaße Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/600	835-895/598/580	835-895/598/600

### Highlights

- Hocheffiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Trocknungssystem Dry+ (PG 8099)
- Thermische Desinfektion mit 93°C Nachspültemperatur und max. 10 min Temperaturhaltezeit (PG 8057 TD)
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- Erhöhter Bedienkomfort durch Türautomatik AutoOpen/AutoClose
- Als Stand- oder Unterbaugerät erhältlich
- Unterbaugerät zum Einbau in eine Küchenarbeitszeile
- Optional: Einsatz von Kunststoffkörben auf zwei Ebenen mit optionalen Edelstahllafetten möglich



# Produkt-Highlights

Baureihe PTD 70x

Tank-Spülsystem/Programmlaufzeit ab 47 Sekunden



## Perfekte Spülergebnisse bei reduzierten Betriebskosten

Dank der spüluttspezifischen Programme werden beste Reinigungsergebnisse bei hoher Spüluttschonung erreicht. So sind die Programmparameter auf ihren Einsatz optimiert – z. B. in Zeit, Spültdruck und Temperatur. Die innovativen Spülfelder erreichen jede Ecke des Hygiene-Spülraums und sorgen so für höchste Effizienz. Störfaktoren, die das Spüldergebnis beeinträchtigen könnten – z. B. ein blockiertes Spülfeld oder ein verstopftes Sieb werden rechtzeitig im Display angezeigt.



## Hoher Bedienkomfort

Dank des robusten Full-Touch-Displays lässt sich der Geschirrspüler so intuitiv bedienen wie ein Smartphone. Der tägliche Arbeitsprozess funktioniert mit der einfachen „Einknopf-Bedienung“, wobei die farbliche Anzeige über den aktuellen Status und den Programmablauf informiert. Im Bedarfsfall können zusätzliche Informationen abgerufen und Anpassungen bequem am Display programmiert werden.



## Unterschiedliche Dosiervarianten

Egal, welche Ausstattung durch die baulichen Gegebenheiten vor Ort bedingt ist, Miele liefert die passende Dosiermöglichkeit\*. Zur Auswahl stehen Ausstattungsvarianten mit internen Dosierpumpen und Sauglanzen für externe Reinigertanks, interne Reinigertanks und Dosierpumpen bei fehlender Stellmöglichkeit für externe Reinigerbehälter und eine Variante komplett ohne Dosier Vorbereitung (nur bei PTD 703).



## Immer die richtige Wasserqualität

Brillante Spülergebnisse für strahlende Gläser und glänzendes Besteck ohne manuelles Nachpolieren bieten die Spülmaschinen mit interner Revers-Osmose Wasseraufbereitung. Der optional integrierte Wasserenthärter sorgt für perfekte Spülergebnisse, einen sparsamen Einsatz von Spülmitteln und eine verlängerten Lebensdauer des Tankspülers.



## Einfach und ergonomisch

Die automatische Haubenöffnung erleichtert nicht nur das tägliche Handling, sondern startet mit der Öffnung die Trocknung von Geschirr und Besteck an der Luft.



## Wirksam gegen Viren - wissenschaftlich bestätigt

Gemäß Zertifizierung durch das InFluenc\_H - Institute for Integrative Hygiene and Virology entfernt das Spülen mit Tankuntertischspülmaschinen in den Programmen Eins, Zwei und Drei behüllte Viren, dazu zählt u.a. das Corona-Virus, sowie Noro- und Adenoviren, unter der Verwendung der Miele Reiniger ProCare Shine 10 A und 10 GC.

# Spülmaschinen

## Baureihe PTD 70x Tank-Spülsystem

### Die Leistungsträger im Thekenbereich

- Gläser- und Bistropüler für die Anforderungen in Gastronomie, Pensionen und QuickService Restaurants
- Schnelles und effizientes Tank-Spülsystem

 BRILLIANTcompact

 UNIVERSALcompact



Gewerbspülmaschine mit Tank-Spülsystem	PTD 701	PTD 702
Maximale theoretische Leistung [Körbe/h]	77	65
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	47*	55*
Maximale Umwälzleistung [l/min]	200	200
Korbmaß TxB in [mm]	400 x 400	500 x 500 / 500 x 530
Wasseranschluss	KW oder WW bis 60 °C	KW oder WW bis 60 °C
Außenmaße (inkl. höhenverstellbarer Füße, ohne Reinigertanks) H/B/T [mm]	725–760/460/617	725–760/600/617

### Highlights

- Maximale Reinigungsleistung PTD 701 bis zu 1.532 Gläser/h\*\*
- Maximale Reinigungsleistung PTD 702 bis zu 3.207 Gläser/h bzw. 1.170 Teller/h\*\*
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Hohe Reinheit durch mehrstufiges Filtersystem
- Intuitive Programmbedienung durch Fulltouch-Display
- Perfekter Glanz durch integrierte Revers-Osmose-Anlage (optional)
- Zügige Arbeitsabläufe durch interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen (optional)
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

\* Die Angaben beziehen sich auf das jeweils kürzeste Programm mit der Option „Kurz“.

\*\* In der Ausstattungsvariante mit interner Umkehrosmose reduziert sich die maximale theoretische Reinigungsleistung auf 40 Körbe/h. PTD 701: 800 Gläser/h, PTD 702: 1.960 Gläser/h

# Spülmaschinen

## Baureihe PTD 70x Tank-Spülsystem

### Die Alleskönner in der Spülküche

- Universalspüler für die Anforderungen in Gastronomie, Hotellerie, Schulen, Handwerk, Catering, QuickService Restaurants und Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung
- Besonders tiefer Spülraum für Tablett und Behälter (PTD 704)
- Schnelles und effizientes Tank-Spülsystem



Gewerbespülmaschine mit Tank-Spülsystem	PTD 703	PTD 704
Maximale theoretische Leistung [Körbe/h]	65	65
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	55*	55*
Maximale Umwälzleistung [l/min]	200	200
Interne Wasserenthärtung (WES)	Optional	–
Korbmaß TxB in [mm]	500 x 500 / 500 x 530	500 x 500 / 500 x 530 / 500 x 540
Wasseranschluss	KW oder WW bis 60 °C	KW oder WW bis 60 °C
Außenmaße (inkl. höhenverstellbarer Füße, ohne Reinigertanks) H/B/T [mm]	820–855/600/617	820–855/600/651

### Highlights

- Maximale Reinigungsleistung bis zu 1.170 Teller/h
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Hohe Reinheit durch mehrstufiges Filtersystem
- Intuitive Programmbedienung durch Fulltouch-Display
- Zügige Arbeitsabläufe durch interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen (optional)
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

\* Die Angaben beziehen sich auf das jeweils kürzeste Programm mit der Option „Kurz“.

# Spülmaschinen

## Baureihe PTD 901 Tank-Spülsystem

### Höchster Durchsatz in der Spülküche

- Perfekt für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung
- Tank-Spülsystem für den Dauerbetrieb



Spülmaschine	PTD 901	PTD 901 ECO
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	1296/72	1296/72
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	50*	50*
Maximale Umwälzleistung [l/Min.]	300	300
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 60°C	KW
Wasserenthärter bis 60°C / max. Wasserhärte 25°dH	Je nach Ausführung	Je nach Ausführung
Außenmaße H (geöffnet) /B/T [mm]	1515 (1995) 635/750	2195 (2195) 635/750

### Highlights

- Max. Reinigungsleistung bis zu 1.296 Teller/h
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Hohe Reinheit durch leistungsstarkes Filtersystem und integrierten Wasserenthärter (optional)
- Intuitive Programmbedienung durch Fulltouch-Display
- Hoher Bedienkomfort durch große Haubengriffe und automatischen Programmstart nach Haubenschluss
- Zügige Arbeitsabläufe durch interne Dosiereinheit für Flüssigreiniger (optional)
- Passt überall: Aufstellbar als Durchschub oder raumsparendes Ecksystem
- Ergonomisches Arbeiten dank automatischer Haubenfunktion (LIFT-Variante)

### Highlights Variante Eco

- Höchste Wirtschaftlichkeit: Abluft- und Abwasser-Wärmerückgewinnung senkt Energiekosten um bis zu 15 %
- Angenehmes Raumklima durch integrierten Wrasenabzug





# Zubehör von Miele Professional

Für optimale Spülresultate und Ergonomie

Mit dem Zubehör von Miele Professional integrieren Sie die Arbeitsabläufe beim Geschirrspülen in eine reibungslose, effiziente Organisation, auch in Situationen mit einem begrenzten Raumangebot. Viele Spülmaschinen von Miele Professional sind bereits ab Werk mit einer internen Wasserenthärtungsanlage ausgestattet. Für Aufstellorte mit einem sehr hohen Härtegrad des Leitungswassers und für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem, die keinen integrierten Enthärter besitzen, stehen zusätzliche externe Aufbereitungssysteme zur Verfügung.

## ProCare Shine

Perfekt abgestimmte Reiniger und Klarspüler

Die Reiniger und Klarspüler der Serie ProCare Shine wurden eigens für den Einsatz in Miele Spülmaschinen konzipiert. Mit ihrer sorgfältig abgestimmten Formulierung ermöglichen sie professionelle Geschirrpflege und garantieren ideale Maschinenverträglichkeit, die durch Wirtschaftlichkeit überzeugt und mit Glanzleistungen begeistert

Wer auch beim gewerblichen Geschirrspülen hohen Wert auf den Einsatz von umweltfreundlicheren Produkten legt, findet in den drei GC-Produkten, die mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet sind, die richtige Wahl (Flüssigreiniger ProCare Shine 10 GC: EU Ecolabel: DE/038/063, Spülmaschinen-Tab ProCare Shine 12 GC: AT/038/006 und Klarspüler ProCare Shine 40 GC: EU Ecolabel: DE/038/066). Durch die Verwendung dieser Produkte tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.







Miele

Übersicht

Paritätisch Waschtasche

MOVE

Entdecke Sie jetzt das neue Miele Portal für Ihre Miele Professional Waschmaschinen und Trockner

Mehr Entdecken

Workload

Total: 18/17 hours



# MOVE YOUR BUSINESS.



## Digitale Plattform für professionelles Wäschemanagement.

Miele MOVE vernetzt gewerbliche Waschmaschinen und Trockner. Ein intuitives Interface und intelligente Werkzeuge optimieren Prozesse, sparen Zeit und senken Kosten im modernen Maschinen- und Datenmanagement.

### Manage your Data

- Live-Maschinenstatus inkl. Leistungs- und Programmdateien
- Performance-Diagramme über Prozess- und Betriebsdaten, live und historisch
- Durchdachtes Rollen- und Rechte-Management

### Optimize your Workflow

- Automatische Diagnoseberichte und einfache Fehlermeldung
- Benachrichtigungen über den Betrieb und Status der Maschinen
- Service-Schnittstelle für effiziente Reparaturen und eine direkte Ersatzteilbeschaffung

### Visualize your Potential

- Personalisierbares Dashboard für einen schnellen Überblick
- Betriebsdatenerfassung und Export, z. B. für Nachweise zu Hygienevorschriften
- Performance-Analysen für die Kapazitätsplanung

### Empower Yourself

- Individualisierbare Maschinen- und Standortbezeichnungen, z. B. Raum/Etage
- Einfacher Zugriff über Smartphone, PC oder Tablet
- Update-Center für Software-Aktualisierungen (geräteabhängig)

## Diese Pakete stehen zur Auswahl:

	Miele MOVE Free	Miele MOVE Starter	Miele MOVE Advanced
<b>Feature</b>	<b>Funktionsumfang</b>	<b>Funktionsumfang</b>	<b>Funktionsumfang</b>
Vernetzbare Geräte	bis zu 3	bis zu 6	bis zu 20
Anzahl der Nutzer	bis zu 3	bis zu 6	bis zu 20
Speicherung historischer Daten (Programmhistorie und Statistiken)	✓	✓	✓
Vorhaltezeit historischer Daten	1 Monat	3 Monate	1 Jahr
Downloadmöglichkeit historischer Daten	–	✓	✓
Individualisierbares Dashboard	–	✓	✓
Fehlermeldeprozess	✓	✓	✓
Maschinenstatus	✓	✓	✓
Benachrichtigungen	✓	✓	✓
mtl. Beitrag	kostenlos	25,- Euro	50,- Euro

Den Zugang zum Portal sowie viele weitere Informationen finden Sie unter [www.miele-move.com](http://www.miele-move.com)



# Service & Support von Miele

Immer für Sie da

Getreu der Miele Philosophie „Immer besser“ sichern wir höchste Qualitäts- und Produktionsstandards einer Marke „Made in Germany“. Auch beim Service steht Miele Professional wie kein anderer Hersteller für kompromisslose Leistung. Schon bei der Anlieferung unterstützen wir Sie mit umfassenden Servicedienstleistungen und nehmen die Maschineneinstellungen gemäß Ihren Anforderungen vor. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung durch den Miele Werkkundendienst gewährleistet die maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit Ihrer Maschinen.

## **Vorteile, die sich täglich auszahlen:**

- Wirtschaftlich: Zuverlässiger Erhalt des Investitionswerts
- Langfristig: Funktionswichtige Ersatzteile verfügbar bis 15 Jahre nach Produktionsende
- Reaktionsstark: Flächendeckendes Netz von Kundendiensttechnikern für schnellen Vor-Ort-Service

Miele & Cie. KG  
Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Postfach, 33325 Gütersloh  
info@miele-professional.de  
www.miele-professional.de

## Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644  
Telefax 0800 33 55 533  
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

### Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

### Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

### Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Geräten jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.